



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

EXTERIOR WOOD OIL

PRODUKTBEKRIVELSE

Exterior Wood Oil anvendes til udendørs grundbehandling og vedligehold af nye og tidligere oliebehandlede træoverflader som f.eks. terrasser, havemøbler, facader etc. Den specielle vandbaserede sammensætning af oliekomponenter garanterer, at produktet er miljøvenlig og kan blandes med vand. Olien fremhæver træets naturlige farve og struktur.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til udendørs grundbehandling og vedligehold af nye og tidligere oliebehandlede træoverflader som f.eks. terrasser, havemøbler, facader etc. Olien kan bruges på traditionelle træsorter som fyr og lærk samt eksotiske træsorter som teak, mahogni og ipé.

Produktinformation

Rækkeevne: 8-12 m²/L
Emballage: 0.75L + 2.5L

Farver: 11 farver

*Kun tilgængelig i 2,5 L. Sælges kun i hele paller fra 1. januar 2020.



resistens

Høj resistens

Trænger dybt ind i træet. Giver en stærk vand- og smudsafvisende overflade. Giver langvarig beskyttelse.



udseende

Naturligt udseende

Fremhæver træets naturlige farve og struktur. Hjælper træet med at forblive smukt og holdbart i længere tid.



påføring

Nem anvendelse


Olien er blød og behagelig at arbejde med. Hurtigtørrende. Vandbaseret.



beskyttelse

UV-beskyttelse

Alle farver har UV-filter. Optimal beskyttelse mod solen. Minimerer misfarvning.

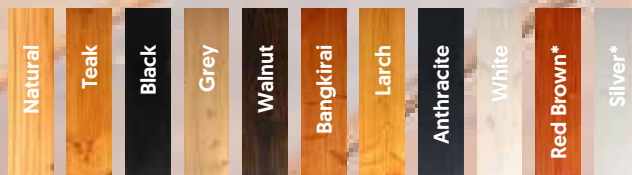



ANVENDELSE

Forberedelse

Rengør nyt og gammelt træværk med WOCA Exterior Wood Cleaner før oliebehandlingen. Lad træet tørre mindst 24 timer, så træets fugtighed ikke er mere end 17 %. Eventuel trærejsning kan fjernes med sandpapir korn 120. Påfør olien i tørvejr ved minimum 13°C. Undgå direkte sollys og høje temperaturer.

Bemærk

Træ som ikke er trykimprægneret og lærk skal grundes med WOCA Exterior Wood primer.

Tørretid

Afhængig af vejr og temperatur vil der gå mellem 24 til 48 timer, inden olien er gennemhærdet. Træet må ikke udsættes for vand i denne periode.

Vedligeholdelse

Gentag oliebehandlingen efter behov. Start med at rengøre overfladen med WOCA Exterior Wood Cleaner. Følg derefter arbejdsbeskrivelsen for selve oliebehandlingen.



BEHANDLING

- 1 Omrør olien grundigt før brug.
- 2 Påfør olien med pensel i et jævnt, tyndt lag. Begynd med træets endeflader. Den våde olie kan have en hvid nuance. Når vandet er fordampet efter nogle minutter, kommer træet til at se olieret ud.
- 3 Fjern overflødig olie med rene bomuldsklude efter 5 min. Vær især opmærksom på at fjerne overflødig olie fra samlinger og sprækker.
- 4 Hvis overfladen ikke virker mættet med olie, gentag da processen.
- 5 Når træet er tørt kan der efterpoleres med en polerpad eller polermaskine for at gøre overfladen ekstra slidstærk.