



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

COMMERCIAL OIL

PRODUKTBEKRIVELSE

Commercial Oil anvendes til stærkt trafikerede områder, hvor der er brug for en dybdegående rengøring og oliering af træet på én gang. Olien er hurtigtørrende og derfor ideel til f.eks. lufthavne, togstationer og offentlige områder, hvor der ikke er mulighed for at lukke området i længere tid. Commercial Oil renser

og plejer træet i dybden og efterlader overfladen vandafvisende og plejet.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til rengøring, oliering og pleje af tidligere olierede trægulve.

Produktinformation

Rækkeevne: 100 m²/L

Emballage: 5 L



indendørs

Til olieret træ

Velegnet til den løbende vedligeholdelse af olierede trægulve på stærkt trafikerede områder.



2 timer

Enkel og hurtigtørrende

Tørretid: 2 timer v/20°C.
Commercial Oil bør anvendes 2-4 gange pr. år eller efter behov.



påføring

Nem at påføre

Kan påføres med polermaskine. Olien er blød og behagelig at arbejde med.



stærkt trafik

Til stærkt trafikerede områder

Udviklet til hurtig behandling på offentlige områder med intens trafik, f.eks. lufthavne og togstationer.





ANVENDELSE

Forberedelse

Det er vigtigt, at såvel produktet, rummet og gulvet har en temperatur på mellem 15°C og 30°C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Fugtigheden i træet må maksimalt være 12%. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning.


Er overfladen meget beskidt og plettet anbefaler vi at afrense med WOCA Intensive Wood Cleaner i blandingsforholdet 1:20 med polermaskine med grøn polerpad, inden Commercial Oil anvendes første gang.

OBS!

Olievædede klude/pads kan selvantænde ved ukorrekt bortskaffelse. Klude mv. skal derfor opbevares i tæt lukket emballage med vand straks efter brug for korrekt bortskaffelse.

Vedligeholdelse og rengøring

Jævnlig rengøring foretages med WOCA Master Soap, #511055A, f.eks. hver 2. eller 3. dag. Følg doseringsvejledningen på etiketten. Sæben er velegnet til brug i gulvvaskemaskiner. Commercial Oil bør anvendes 2-4 gange pr. år eller efter behov.

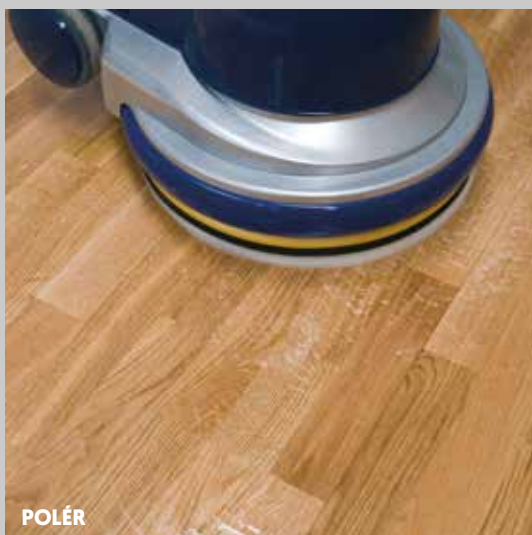

BEHANDLING

- 1 Ryst spanden med Commercial Oil omhyggeligt.
- 2 Påfør ca. 100 ml. Commercial Oil pr. 10-20 m². Påfør olien med en polermaskine og en grøn polerpad. Oliens skal poleres godt ind i træet. Fortsæt poleringen til træet virker mættet og gulvfladen fremstår jævn og ensartet. Overfladen må ikke virke våd efterfølgende.

Gulvet kan tages i brug efter 2 timers tørretid ved 20°C. Udsæt ikke gulvet for vand eller rengøring de første 24 timer, hvor olien hærdner.